


# EXTOX-UNI i-12 típusú gázkoncentráció-mérő készülék kábelezése

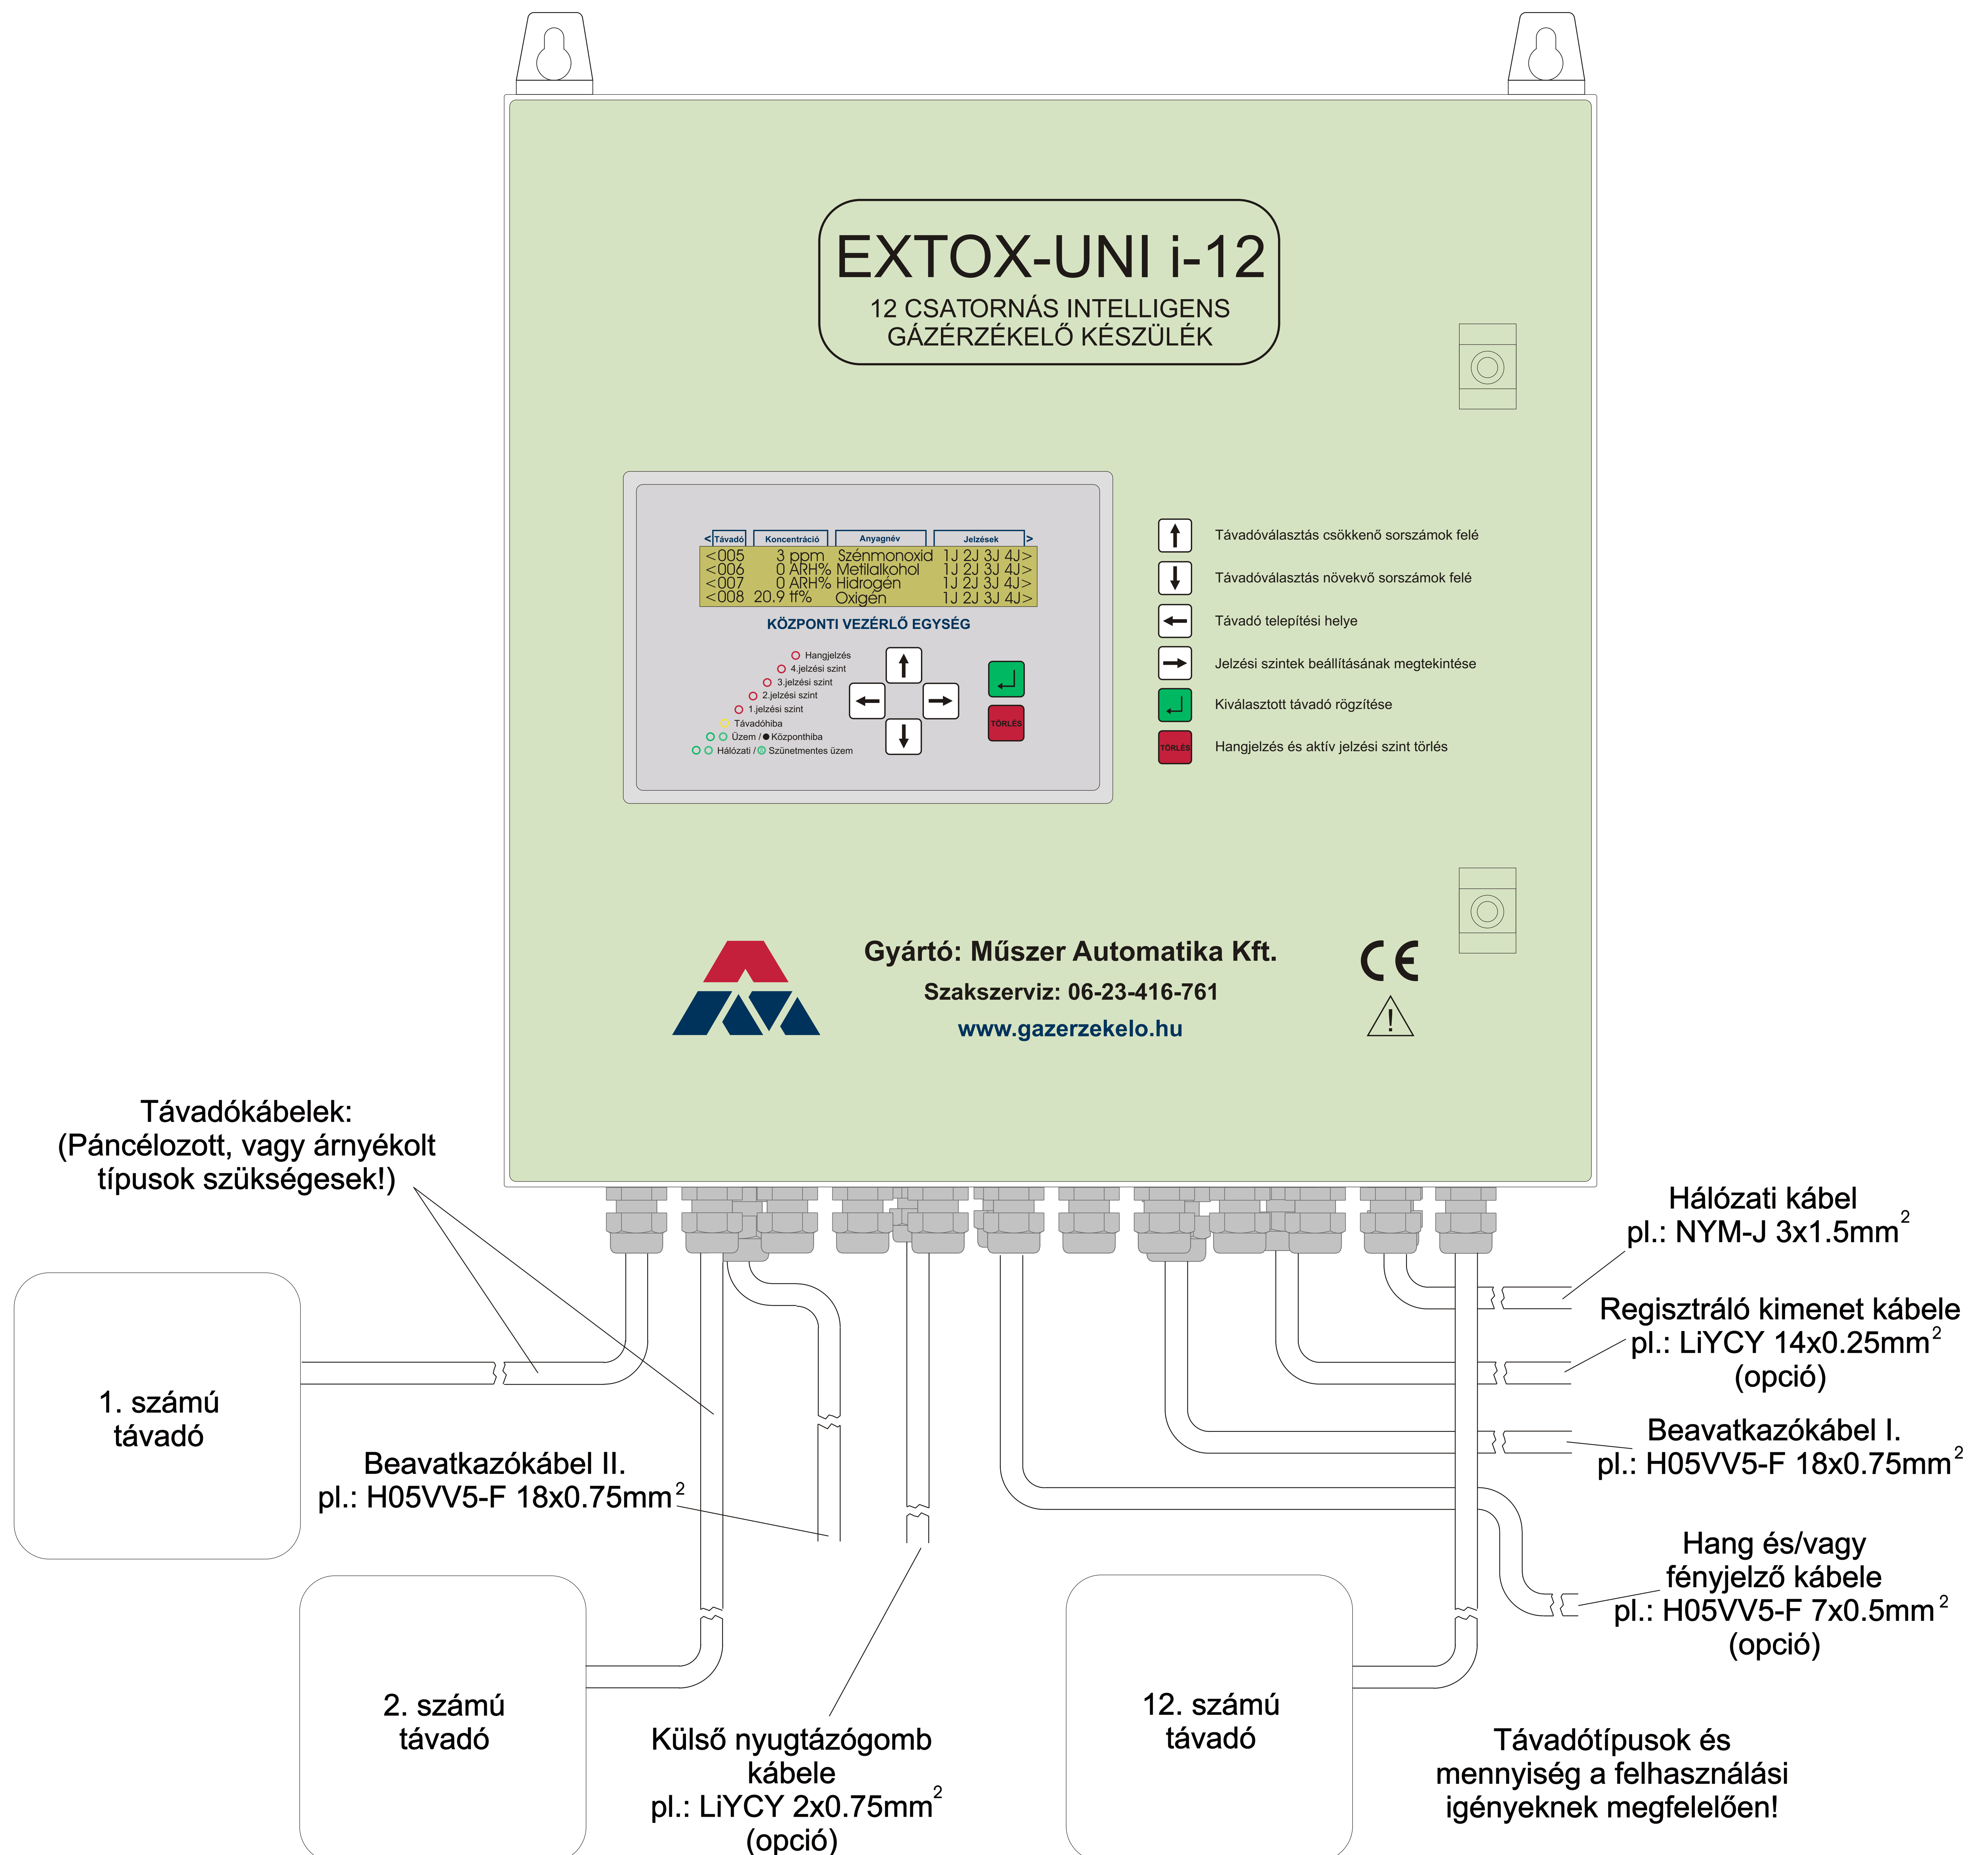

A távadókábeleknél megengedhet legnagyobb hurokellenállások és telepítési távolságok a távadótípusok és érkeresztmetszetek függvényében						Kábeltípusok és a bekötéshez szükséges érszámok a távadótípusok függvényében
<b>Típus</b>	Rh	0.5mm <sup>2</sup>	0.75mm <sup>2</sup>	1.5mm <sup>2</sup>	2.5mm <sup>2</sup>	(Példa)
<b>E-TD-P1</b>	3Ω	-	-	~125m	~200m	SZRMtKVM-J, 3 ér
<b>E-TD-P1/M</b>						
<b>E-TD-S1</b>	3Ω	-	-	~125m	~200m	SZRMtKVM-J, 4 ér
<b>E-TD-S1/M</b>						
<b>E-MC-E1</b>	140Ω	-	-	~5500m	~9200m	SZRMtKVM-J, 2 ér
<b>E-MC-NE1</b>	140Ω	~1850 m	~2750m	~5500m	-	LiYCY, 2ér
<b>IR-NE-</b>	9Ω	~120m	~180m	~360m	-	LiYCY, 3ér
<b>ECO-CO-2</b>	160Ω	~2100m	~3150m	~6300m	-	LiYCY, 2ér